



## Secciones

Marco de 95/57 x 70mm. y hoja de 81 x 68mm.

## Materiales

Madera maciza de PINO, IROKO, NIANGON, ROBLE,... o madera laminada con laminas exteriores enteras o en Finger-Joint.

## Acabado


Barniz al agua, en tonos teñidos o colores pigmentados.

Durabilidad muy elevada, con un mantenimiento mínimo y respetuoso con el medio ambiente.

Garantía entre 5 y 10 años.

## Juntas

Estanqueidad garantizada por una doble junta termoacústica en el perímetro de las hojas. Vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco, con junta TPE.

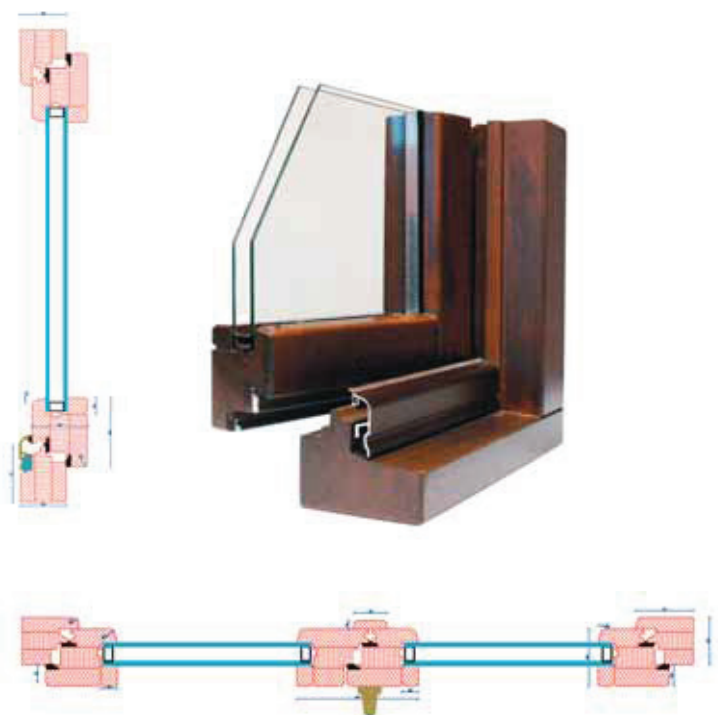

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS  
CERTIFICADO nº 47/000385 de AENOR

**clase-4** permeabilidad al aire UNE-EN 12207

**clase-8A** estanqueidad al agua UNE-EN 12208

**clase C5** resistencia al viento UNE-EN 12210

**clase 3** durabilidad UNE-EN 12400

**R<sub>w</sub> = 32 - 45 dB** Aislamiento Acústico

**U<sub>m</sub> = 1,1 - 1,4 w/m<sup>2</sup> .°K** Aislamiento Térmico

Resultados de ensayo sobre una ventana con cristal 4/12/6.  
Certificados por AENOR.

R<sub>A</sub>=36,4dB(A) Aislamiento Acústico UNE-EN ISO 140-3

U=2,07 w/m<sup>2</sup>.°K Aislamiento Térmico UNE-EN ISO 12567-1

Prestaciones máximas

**U<sub>h max</sub> = 0,9 w/m<sup>2</sup> .°K**

**R<sub>w max</sub> = 45 dB**





## Secciones

Marco de 57 x 70mm. y hoja de 81 x 57mm.

## Materiales

Madera maciza de PINO, IROKO, NIANGON, ROBLE,... o madera laminada con lamás exteriores enteras o en Finger-Joint.

Recubrimiento exterior de aluminio colocado mediante clips de PVC y con juntas EPDM.

## Acabado

Barniz al agua, en tonos teñidos o colores pigmentados.


Durabilidad muy elevada, con un mantenimiento mínimo y respetuoso con el medio ambiente.

Garantía entre 5 y 10 años.

Aluminio Lacado, Anodizado o Imitación Madera.

## Juntas

Estanqueidad garantizada por una junta termoacústica en el perímetro de las hojas de madera, una junta EPDM en el marco de madera y una tercera junta EPDM entre los perfiles de marco y hoja de aluminio.

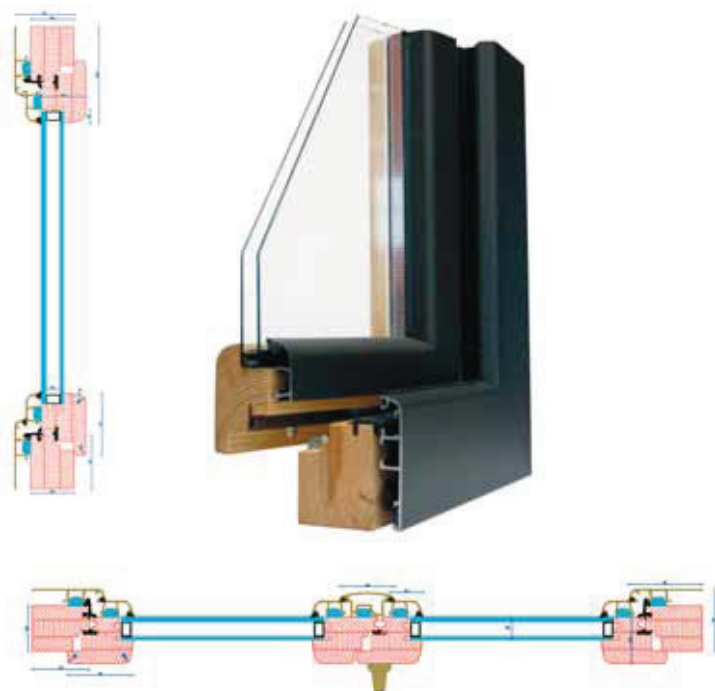

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS  
CERTIFICADO nº 47/000358 de AENOR

**clase-4** permeabilidad al aire UNE-EN 12207

**clase-8A** estanquidad al agua UNE-EN 12208

**clase C5** resistencia al viento UNE-EN 12210

**clase 3** durabilidad UNE-EN 12400

$R_w = 32 - 48$  dB Aislamiento Acústico

$U_m = 1,6$  w/m<sup>2</sup> .°K Aislamiento Térmico

Resultados de ensayo sobre una ventana con cristal 4/12/6.  
Certificados por AENOR.

$R_A = 33,3$  dB(A) Aislamiento Acústico UNE-EN ISO 140-3

$U = 2,7$  w/m<sup>2</sup> .°K Aislamiento Térmico UNE-EN ISO 12567-1

Prestaciones máximas

$U_{h \max} = 1,0$  w/m<sup>2</sup> .°K

$R_{w \max} = 48$  dB







## Sección

Marco de 92 x 80mm. y hoja de 81 x 92mm.

## Materiales


Madera laminada con lamas exteriores enteras o Finger-Joint de PINO, CASTAÑO, ROBLE,...

## Acabado

Barniz al agua, en tonos teñidos o colores solidos pigmentados.

Durabilidad muy elevada, con mantenimiento mínimo y respetuoso con el medio ambiente.

Garantía entre 5 y 10 años.

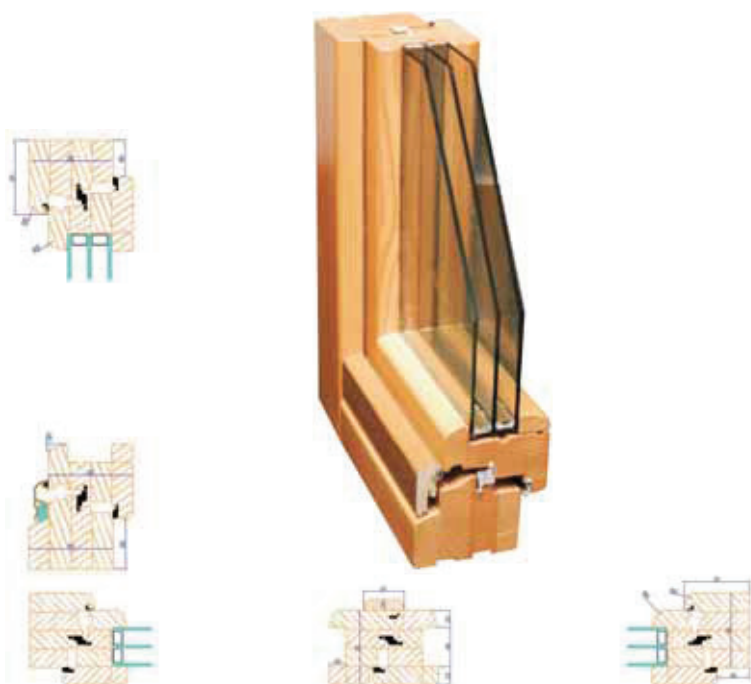

**clase-4** permeabilidad al aire UNE-EN 12207

**clase-9A** estanquidad al agua UNE-EN 12208

**clase C5** resistencia al viento UNE-EN 12210

**clase 3** durabilidad UNE-EN 12400

$R_W = 37 - 50$  dB Aislamiento Acústico

$U_m = 1,1$  w/m<sup>2</sup> .°K Aislamiento Térmico

Prestaciones máximas

$U_{h \max} = 0,7$  w/m<sup>2</sup> .°K

$R_{W \max} = 50$  dB





**Ventanas en arco**

**Puertas entrada calle**

**Contraventanas**

**Correderas elevables**

**Porticones Interiores**

**Mallorquinas**

**Embarretados**



Carinbisa integra diseño y tecnología en la fabricación de ventanas de madera.

Calidad certificada  
UNE-EN ISO 9001

